


CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rispondenza Normativa	IEC/EN 602208
Standards Compliance	IEC/EN 60670-1
Materiale	Acciaio Zincato
Material	Galvanized steel
Grado di protezione	Degree of protection
IP20	
Resistenza agli urti	Impact resistance
IK 10	
Classe d'isolamento	Insulation class
I	
Alimentatore integrato	Integrated power supply
24V DC - 12W	
24V DC - 25W	
Temperatura di stoccaggio	Storage temperature
-50°C - +80°C	
Temperatura di esercizio	Operating temperature
-40°C - +70°C	

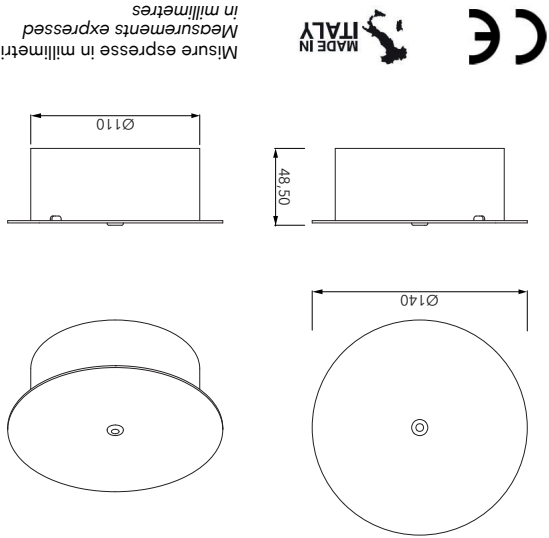

Misure espresse in millimetri
Measurements expressed
in millimetres



Istruzioni di montaggio
Rosone 140
Ceiling Rose 140


GENUIT srl
Via Mantova 165
46041 Asola (MN) Italy

Tel +39 037674515
P.IVA 02577720200
info@genuit.srl

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

PACKAGE CONTENTS

- 1 1x Rosone
1x Ceiling Rose
- 2 2x Morsetti bipolari
2x Bipolar terminals
- 3 1x Morsetto unipolare
1x Single-pole terminal
- 4 1x Alimentatore
1x Power Supply
- 5 1x Supporto
1x Mounting plate

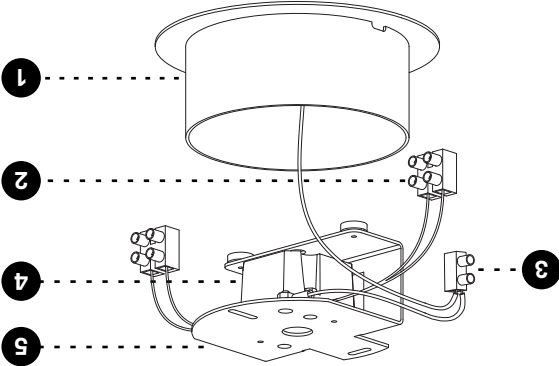


Allo scopo di migliorare costantemente la gamma dei propri prodotti, GENUIT® si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune. Colori, immagini e finiture possono variare per motivi relativi alla tecnologia di stampa.

Rosone 140 Ceiling Rose 140

- 1

Fissare il supporto interno al soffitto tramite due viti, inserendo il cavo di alimentazione all'interno del foro superiore.


Fix the ceiling mounting plate to the ceiling using two screws, feeding the external power cable through the upper hole.

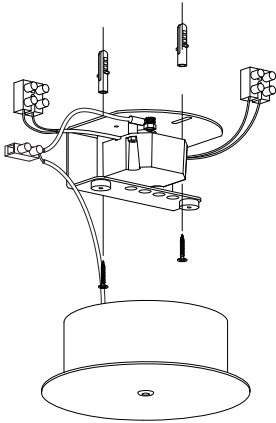

- 2

Procedere con il cablaggio del cavo di alimentazione esterna tramite il morsetto prestabilito (verificare indicazioni sull'alimentatore). Connettere il cavo di terra alla morsettiera unipolare.


Connect the external power supply cable using the designated terminal (refer to the markings on the power supply unit). Connect the earth wire to the single-pole terminal.

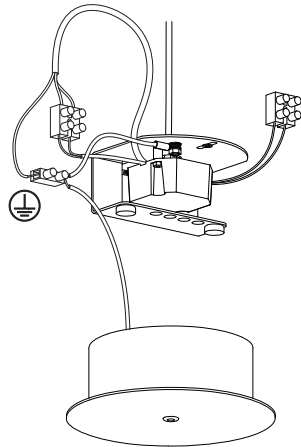

- 3

Inserire il cavo di alimentazione della lampada a sospensione all'interno del foro del rosone.


Insert the power cable of the pendant lamp through the hole in the ceiling rose.

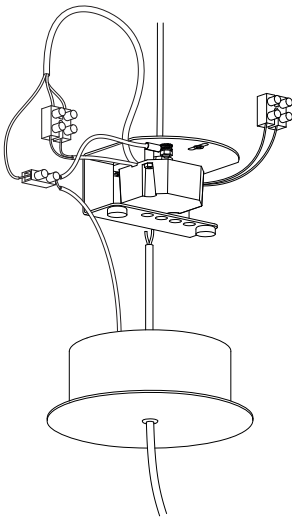

- 4

Fissare il cavo della lampada alla base del supporto con un doppio inserimento all'interno dei fori.


Secure the lamp cable to the base of the mounting plate by passing it twice through the holes.

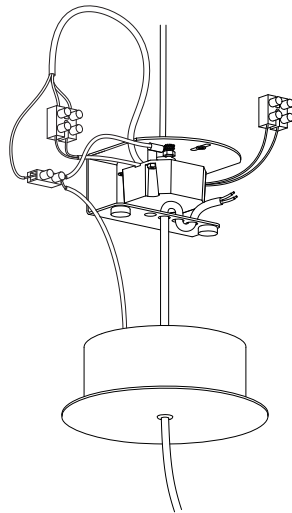

- 5

Procedere con il collegamento del cavo di alimentazione della lampada con l'alimentatore tramite il morsetto. Verificare le polarità sull'alimentatore.

Connect the lamp power cable to the power supply unit using the terminal. Ensure that the polarity indicated on the power supply unit is observed.

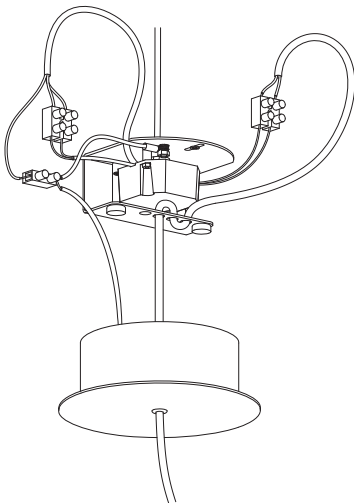

- 6

Richiudere il rosone facendo scorrere il cavo fino a sentire il click del magnete.

Close the ceiling rose by sliding it along the cable until the magnet clicks into place.

