

MODULE LED Ø70

Tensione costante foglio LED, 24vdc
Potenza massima 17W
Flusso luminoso max 2379 lm.
Progettato per connettori micro push per il collegamento rapido di cavi. Non auto dissipare.

SPECIFICHE TECNICHE

Norma di legge	EN62031 EN62471 IEC TR62778
Modulo LED	con Ingresso in corrente PWM Ingresso in corrente DC
Temperatura	2700 K 3000 K
Lumen	2312 lm 2379 lm
Voltaggio	24V
Materiale circuito stampato	IMS
Circuito Stampato	UL
Grado di protezione	IP20
Dimerabile	Con alimentatore standard con tecnologia Dali, Triac, Push, 0-10V, 1-10V
Angolo del fascio luminoso	120°
Numero LED	48
Fissaggio	Asole per fissaggio con viti e/o pad termico biadesivo (opzionale)
PCB	IMS 1.6 mm
LED Type	OSRAM*2835
RA/CRI	Standard CRI>80
Sep MacAdam (SDCM)	3
R9	CRI 80 ≥ 0
Fattore di sopravvivenza (FoS)	1
Fattore mantenimento flusso luminoso	L70-B50>85.000h @tc=90°C/TM21
Tensione max di lavoro degli isolamenti	60V

RICL7027


2700K

Dimensioni (mm)
Ø 70 - H 2.5 mm
(H 5 con micro push)

RICL7030

3000K

Dimensioni (mm)
Ø 70 - H 2.5 mm
(H 5 con micro push)

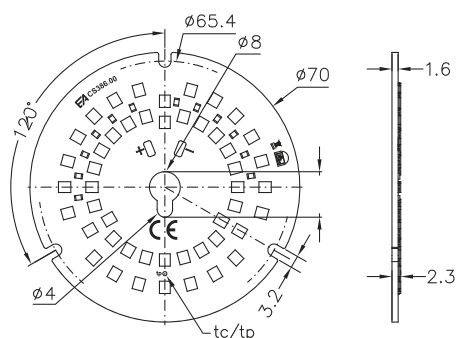


DRIVERS DISPONIBILI

AL20

LED 24V - 20W

AL30

LED 24V - 30W

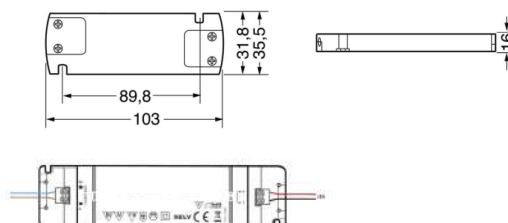


*Immagini puramente esplicative.

Si prega di notare che Genuit non si assume la responsabilità nel caso in cui le lampade e/o i driver forniti non siano gli stessi delle figure presentati qui sopra.

Vdc Input (V)			Power Typ (W)		
24			17		
CCT	Power Typ (W)	Im Typ	Im/W	Energy efficiency	Photometric code
2700K	17	2312	140		827/359
3000K	17	2379	140		830/359

Curva tipica di distribuzione della luce
Luminous intensity distribution



Tensione costante
Constant voltage



Angolo del fascio luminoso
Beam angle



Dimmerabile
Dimmable