

MODULO LED LINEARE - 34 cm

Il prodotto è pensato per essere completamente integrato nel binario. Disponibile in diverse lunghezze e temperature colore. é possibile l'utilizzo di più moduli affiancati, con alimentazione a 24V.



Lo schermo opalino crea un'illuminazione morbida e diffusa, idonea per luce d'ambiente generale.

SPECIFICHE TECNICHE


Materiali	Schermo opalino in policarbonato corpo in poliammide
Voltaggio	24V
Wattaggio	4,3W
Temperatura	2700K 3000K
Lumen	240,7 lm 251,6 lm
Grado di protezione	IP20
CRI	90
Angolo del fascio luminoso	127,6°
Fattore mantenimento flusso luminoso	>50Khr L90B10
Driver	24V Dimerabile

LBS342 | LBS343

Dimensioni
L 34 cm

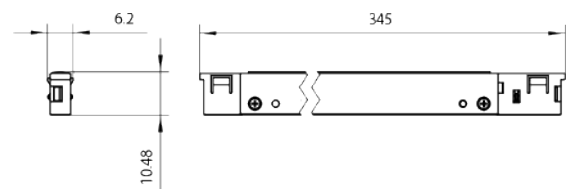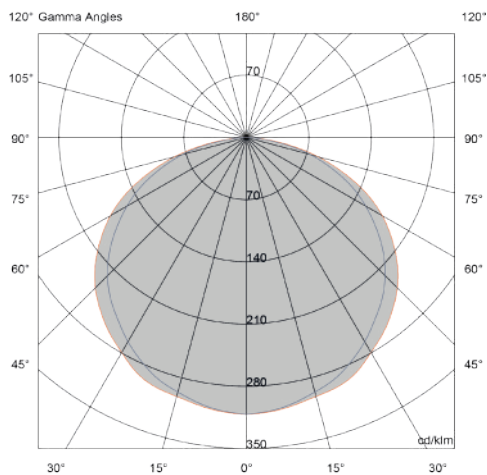

Binario elettrificato
Electrified track

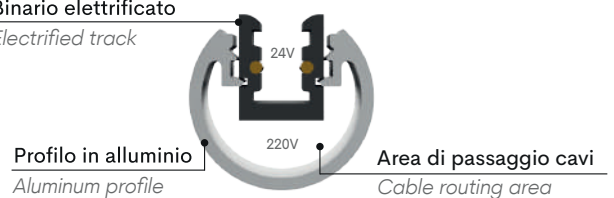

MODULO LED LINEARE - 64 cm

Il prodotto è pensato per essere completamente integrato nel binario. Disponibile in diverse lunghezze e temperature colore. È possibile l'utilizzo di più moduli affiancati, con alimentazione a 24V.



Lo schermo opalino crea un'illuminazione morbida e diffusa, idonea per luce d'ambiente generale.

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali	Schermo opalino in policarbonato corpo in poliammide
Voltaggio	24V
Wattaggio	8,6 W
Temperatura	2700K 3000K
Lumen	481,5 lm 503,3 lm
Grado di protezione	IP20
CRI	90
Angolo del fascio luminoso	127,6°
Fattore mantenimento flusso luminoso	>50Khr L90B10
Driver	24V Dimerabile


LBS642 | LBS643

Dimensioni
L 64 cm

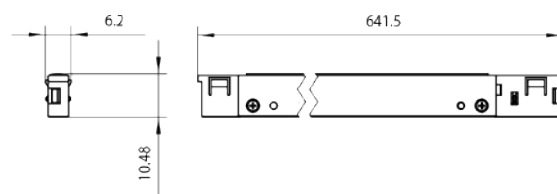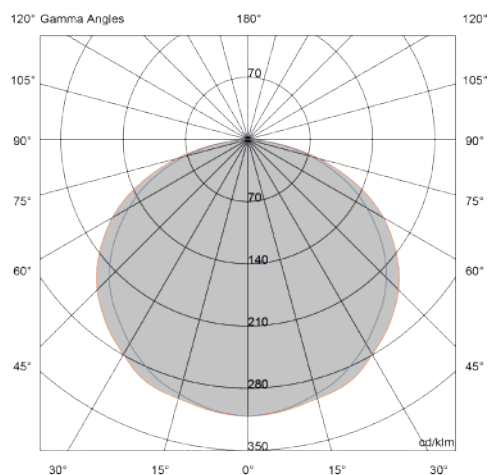

Binario elettrificato

Electrified track

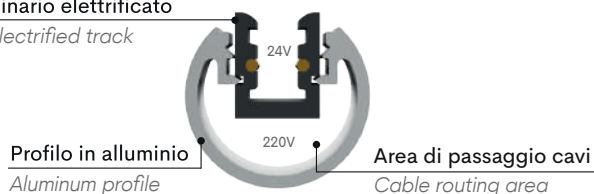

MODULO LED LINEARE - 93 cm

Il prodotto è pensato per essere completamente integrato nel binario. Disponibile in diverse lunghezze e temperature colore. È possibile l'utilizzo di più moduli affiancati, con alimentazione a 24V.




Lo schermo opalino crea un'illuminazione morbida e diffusa, idonea per luce d'ambiente generale.

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali	Schermo opalino in policarbonato corpo in poliammide
Voltaggio	24V
Wattaggio	12,9W
Temperatura	2700K 3000K
Lumen	722,3 lm 755 lm
Grado di protezione	IP20
CRI	90
Angolo del fascio luminoso	127,6°
Fattore mantenimento flusso luminoso	>50Khr L90B10
Driver	24V Dimerabile


LBS932 | LBS933

Dimensioni
L 93 cm

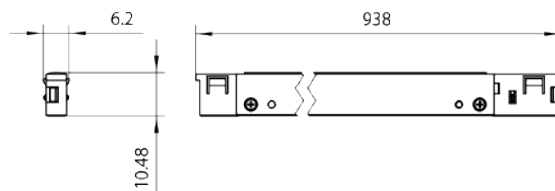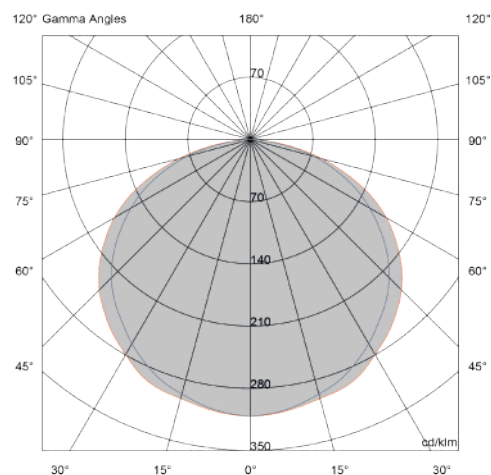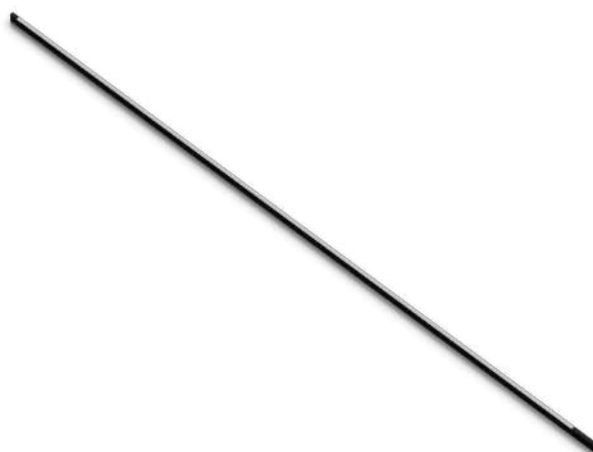

Binario elettrificato

Electrified track

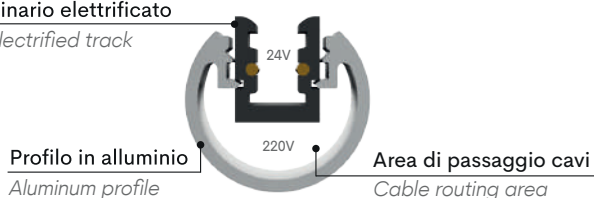

Profilo in alluminio
Aluminum profile