

MODULES DOT

Istruzioni di montaggio | *Assembly instructions*

Allo scopo di migliorare costantemente la gamma dei propri prodotti, GENUIT® si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune.

Colori, immagini e finiture possono variare per motivi relativi alla tecnologia di stampa. | *In order to constantly improve the range of its products, GENUIT, S. reserves the right to make changes at any time that it deems most appropriate.*

Colours, images and finishes may vary for printing technology reasons.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE |

CONTENTS OF THE PACK

- 1

Cestelli in plastica per il fissaggio dei tubi

Circular plastic gaskets for tube placement
- 2

Porzione inferiore della Dot Box con striscia adesiva

Dot Box lower portion with adhesive drilling template
- 3

Supporti plastici per placca moduli elettrici

Electrical modules plastic supports
- 4

Viti M3x8 per supporti placca moduli elettrici

M3x8 screws for electrical modules plastic supports
- 5

Placca per moduli elettrici (non inclusa)

Electrical modules wall mount (not included)
- 6

Viti per placca per moduli elettrici (non incluse)

Electrical modules wall mount screws (not included)
- 7

Placca anteriore in alluminio


Aluminum front plate
- 8

Coperchio superiore della Dot Box

Upper Dot Box lid
- 9

Maschera di foratura adesiva

Adhesive drilling template

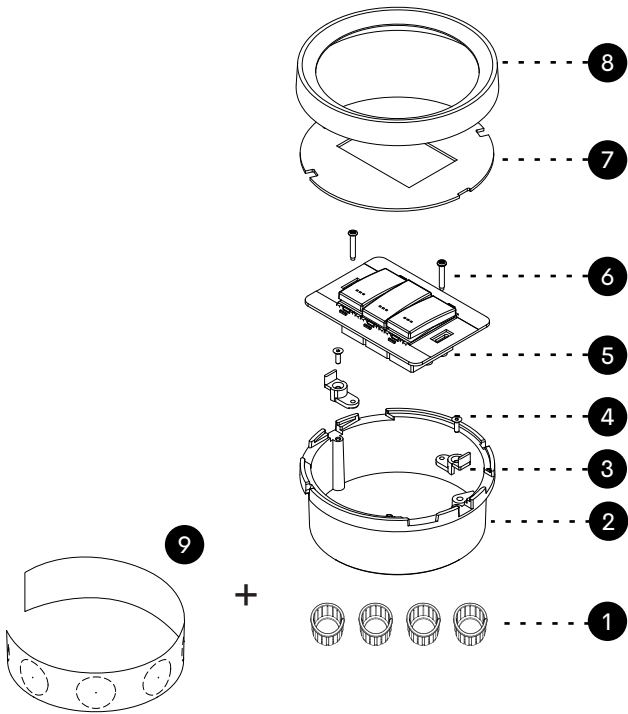


CARATTERISTICHE TECNICHE |

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standards	IEC/EN 602208 IEC/EN 60670-1
Material	Alluminum alloy
Protection grade IP	IP40
Impact resistance	IK10
Isolation class	I
Hole fitting*	Ø 26 to drill for Ø 22 tube
Storage temperature	-50°C - +90°C
Operating temperature	-40°C - +90°C

* Quick-action coupling included.

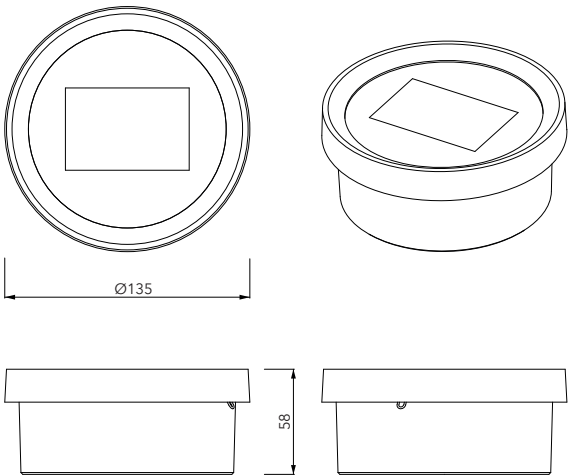


Measures expressed in millimetres

Module Dot


- 1** Aprire la box facendo leva sulle mollette laterali. Si prega di non utilizzare oggetti metallici per fare leva.

Open the box by pushing on the side clips. We advise not to use any metallic objects for prying the clips open.

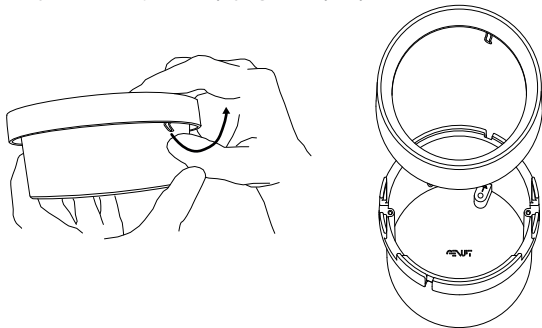

- 3a** Utilizzando una fresa a tazza per metalli da Ø26mm, forare la box seguendo le tracce sulla striscia adesiva (a)

Using a Ø26mm metal hole drill, pierce the box following the traces on the adhesive template (a)

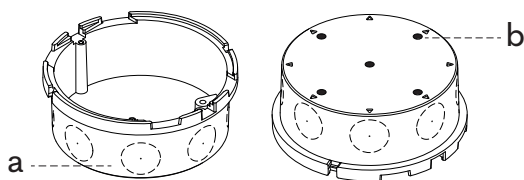

- 3b** Predisporre i fori di fissaggio a muro forando la box in corrispondenza delle marcature sul fondo (b)

In order to fit the wall fixing, drill the box by following the dotted marks at the bottom (b)

- 5** Fare passare i cavi nei tubi ed inserirli nella box per predisporre il proprio impianto


Pass the wires through the tubes and into the box to arrange your own system configuration

- 7** Collegare i cavi agli interruttori collocati sulla placca (non inclusa)

Connect the wires to the electrical switches positioned on the board (not included)


- 8** Posizionare gli interruttori sopra i supporti plastici, avvitandoli con le viti B (non incluse)

Place the switches with the plastic supports, and tighten them with the B screws (not included)

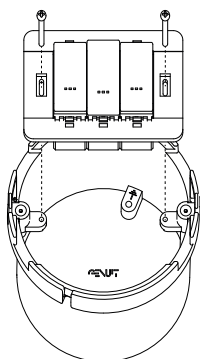


- 2** Applicare la maschera di foratura e verificare l'allineamento con i riscontri di posizionamento

Apply the drilling template and check the alignment with the positioning markers.




- 4** Inserire in ogni foro un cestello di raccordo, allineando la freccia con quella speculare posta sul fondo della box

Insert the appropriate gasket in each hole, aligning the arrow on the piece with the specular arrow indented underneath the box

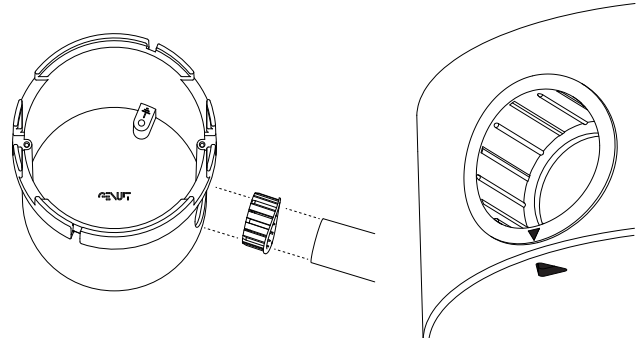

- 6** Avvitare gli appositi supporti sul bordo superiore

Screw in the designated supports on the upper rim

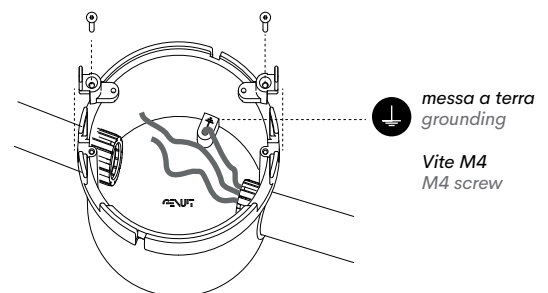

- 9** Appoggiare la copertura metallica sulla box

Place the metal plate on the box

- 10** Richiudere la box facendo leva sulle mollette del coperchio per inserirle nelle loro cavità

Close the box by pressing firmly on the upper ring springs and pushing them in their nooks

